

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-BG/0015**

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPEFILL E**
- 2) Предвидени употреби: **Течен разтвор на циментова основа за анкерирание**
- 3) Производител: **МАПЕИ България ЕООД – Бизнес Парк София, сграда 8А – 1766 София – България – www.mapei.bg**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 2+**  
**Система 4 (за реакция на огън)**
- 5) Хармонизирани стандарти: **БДС EN 1504-6:2006**

Нотифицирани органи: нотифицираният орган **НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950**, извърши първоначален одит на производственото предприятие и на производствения контрол в предприятието, осъществява постоянен надзор, оценка и одобряване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики   | Експлоатационни показатели          |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Устойчивост на изтръгване   | $\leq 0,6$ мм при натоварване 75 kN |
| Съдържание на хлоридни йони | $\leq 0,05\%$                       |
| Реакция на огън             | Клас A1 / A1 <sub>fl</sub>          |
| Опасни вещества             | Вижте Листа за безопасност          |


Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

**Пламен Петров – Управител**

София, 01/11/2017

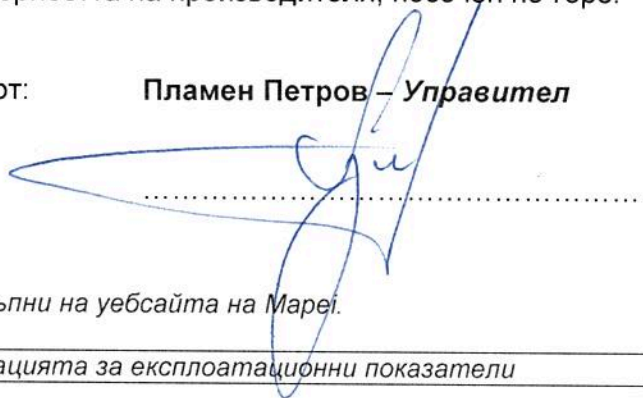



*ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.*

Ревизия 1 забележки: *Нов образец на декларацията за експлоатационни показатели*

**MAPEFILL E**  
**CE МАРКИРОВКА**

Приложение към ДЕП N. CPR-BG/0015



|   |  |
|---|--|
| <br>1950   | <br>Бизнес Парк София, сграда 8А – 1766 София (България)<br>www.mapei.bg |
| <b>14</b><br><b>CPR-BG/0015</b><br><b>БДС EN 1504-6</b><br><b>MAPEFILL E</b><br><i>Течен разтвор на циментова основа за анкерирание</i> |  |
| Устойчивост на изтръгване   | ≤ 0,6 мм при натоварване 75 kN   |
| Съдържание на хлоридни йони   | ≤ 0,05%  |
| Реакция на огън   | Клас A1 / A1fi   |
| Опасни вещества   | Вижте Листа за безопасност   |

**Забележка:**

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.